

## 4607.10 GSM, UMTS, LTE



### Signalverteiler

#### Besonderheiten

Signalverteiler mit folgenden Eigenschaften:

- breitbandig
- hohe Entkopplung 20 dB typ.
- Montage mittels Klebepad




### Power Splitter

#### Specifications

A signal splitter with following feature:

- wideband
- high isolation 20 dB typ.
- Installation using double sided adhesive tape

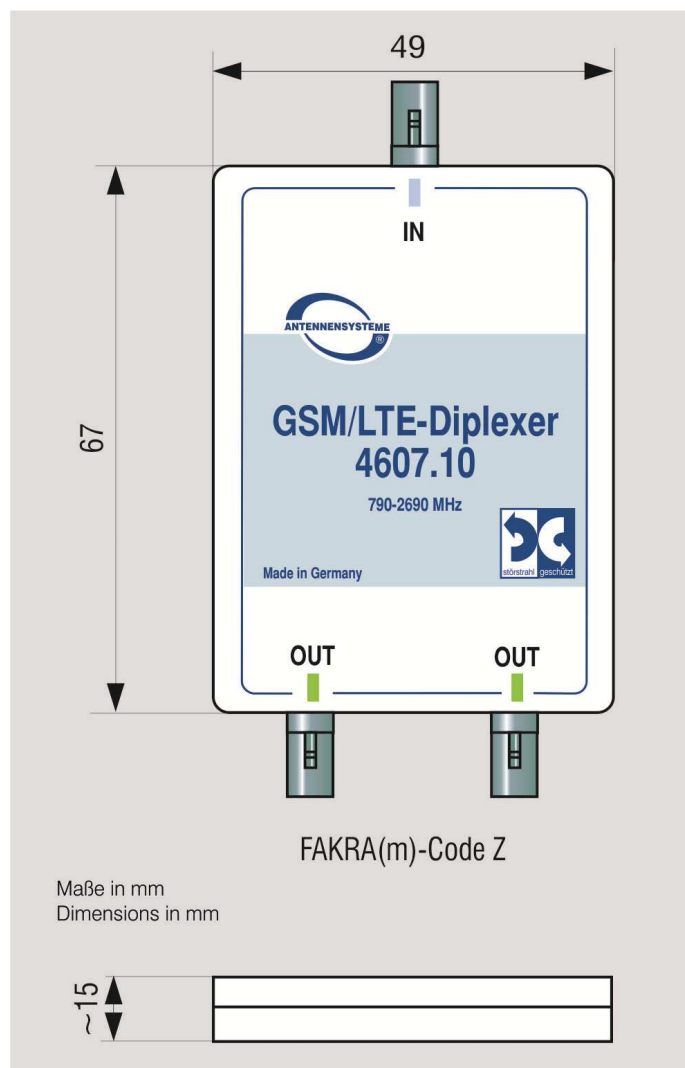

Frequenzbereich	Frequency Range	2G, 3G, 4G
Frequenz	Frequency	790....2690 MHz
Impedanz	Impedance	50Ω
Anpassung	VSWR	≤ 1,5:1
Durchgangsdämpfung	Insertion Loss	≤ 1,2 dB *
Entkopplung Ausgänge	Isolation outputs	≥ 20 dB typ.
max. Dauerleistung	max. CW power	3,5 W
Steckverbinder	Connector	FAKRA (m) - Z

\* Total loss = Insertion loss +3 dB splitter loss